


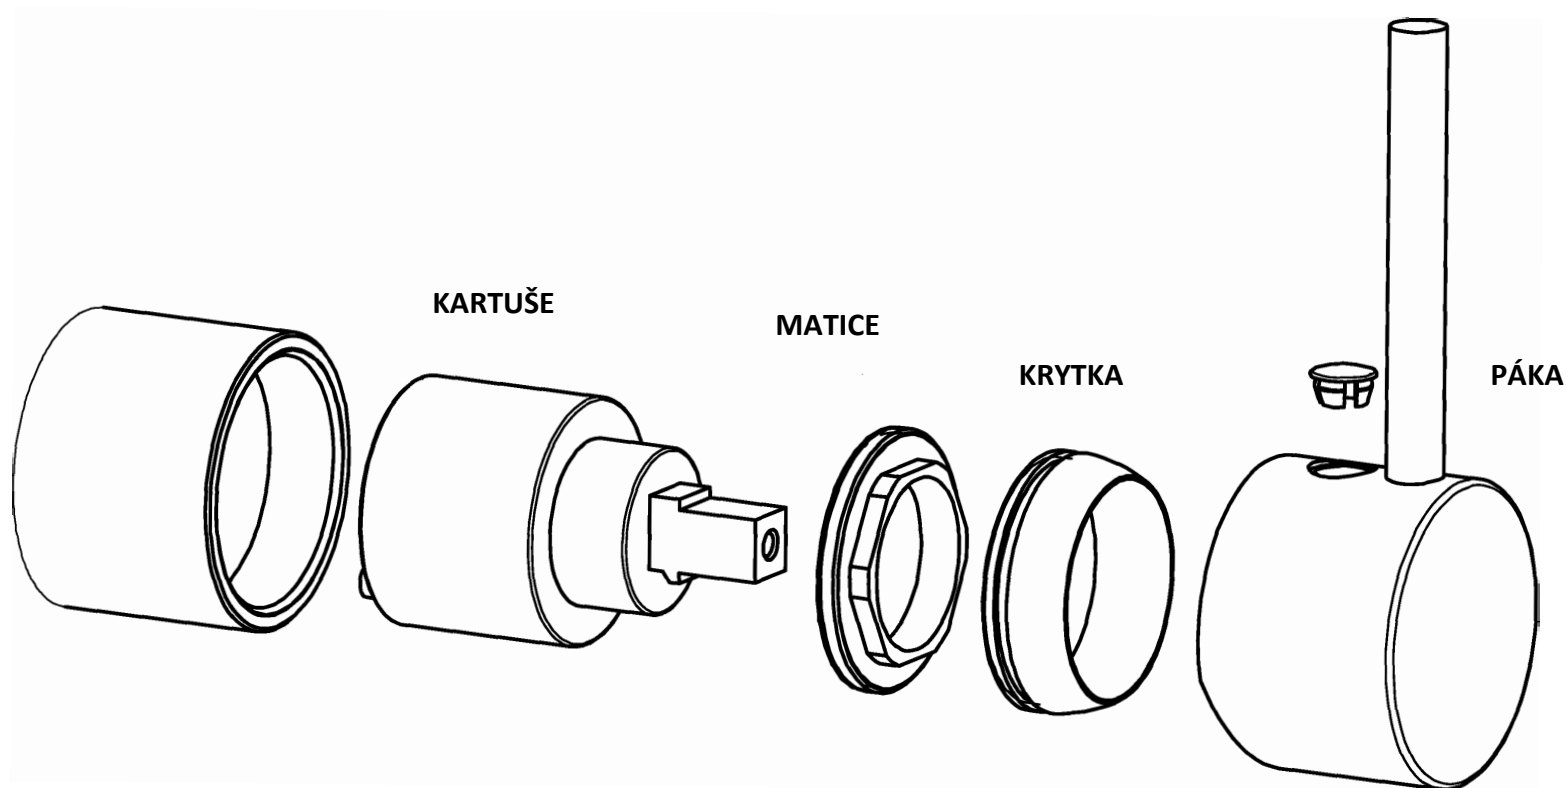

- 1) z páky baterie vyjmout barevné značení teplé a studené vody
- 2) povolit závitový šroubek s šestihranem na imbusový klíč 2,5mm
- 3) sundat páku z baterie
- 4) rukou odmontovat krytku přitlačné matice kartuše
- 5) povolit mosaznou matici (klíč č.27, NIL klíč č. 24)i
- 6) vyjmout kartuši z baterie
- 7) očistit dosedací plochy v baterii
- 8) vložit novou kartuši
- 9) našroubovat a s citem dotáhnout přitlačnou matici kartuše
- 10) našroubovat krytku matice
- 11) nasadit páku na kartuši
- 12) zajistit páku závitovým šroubkem a nacvaknout značení vody