


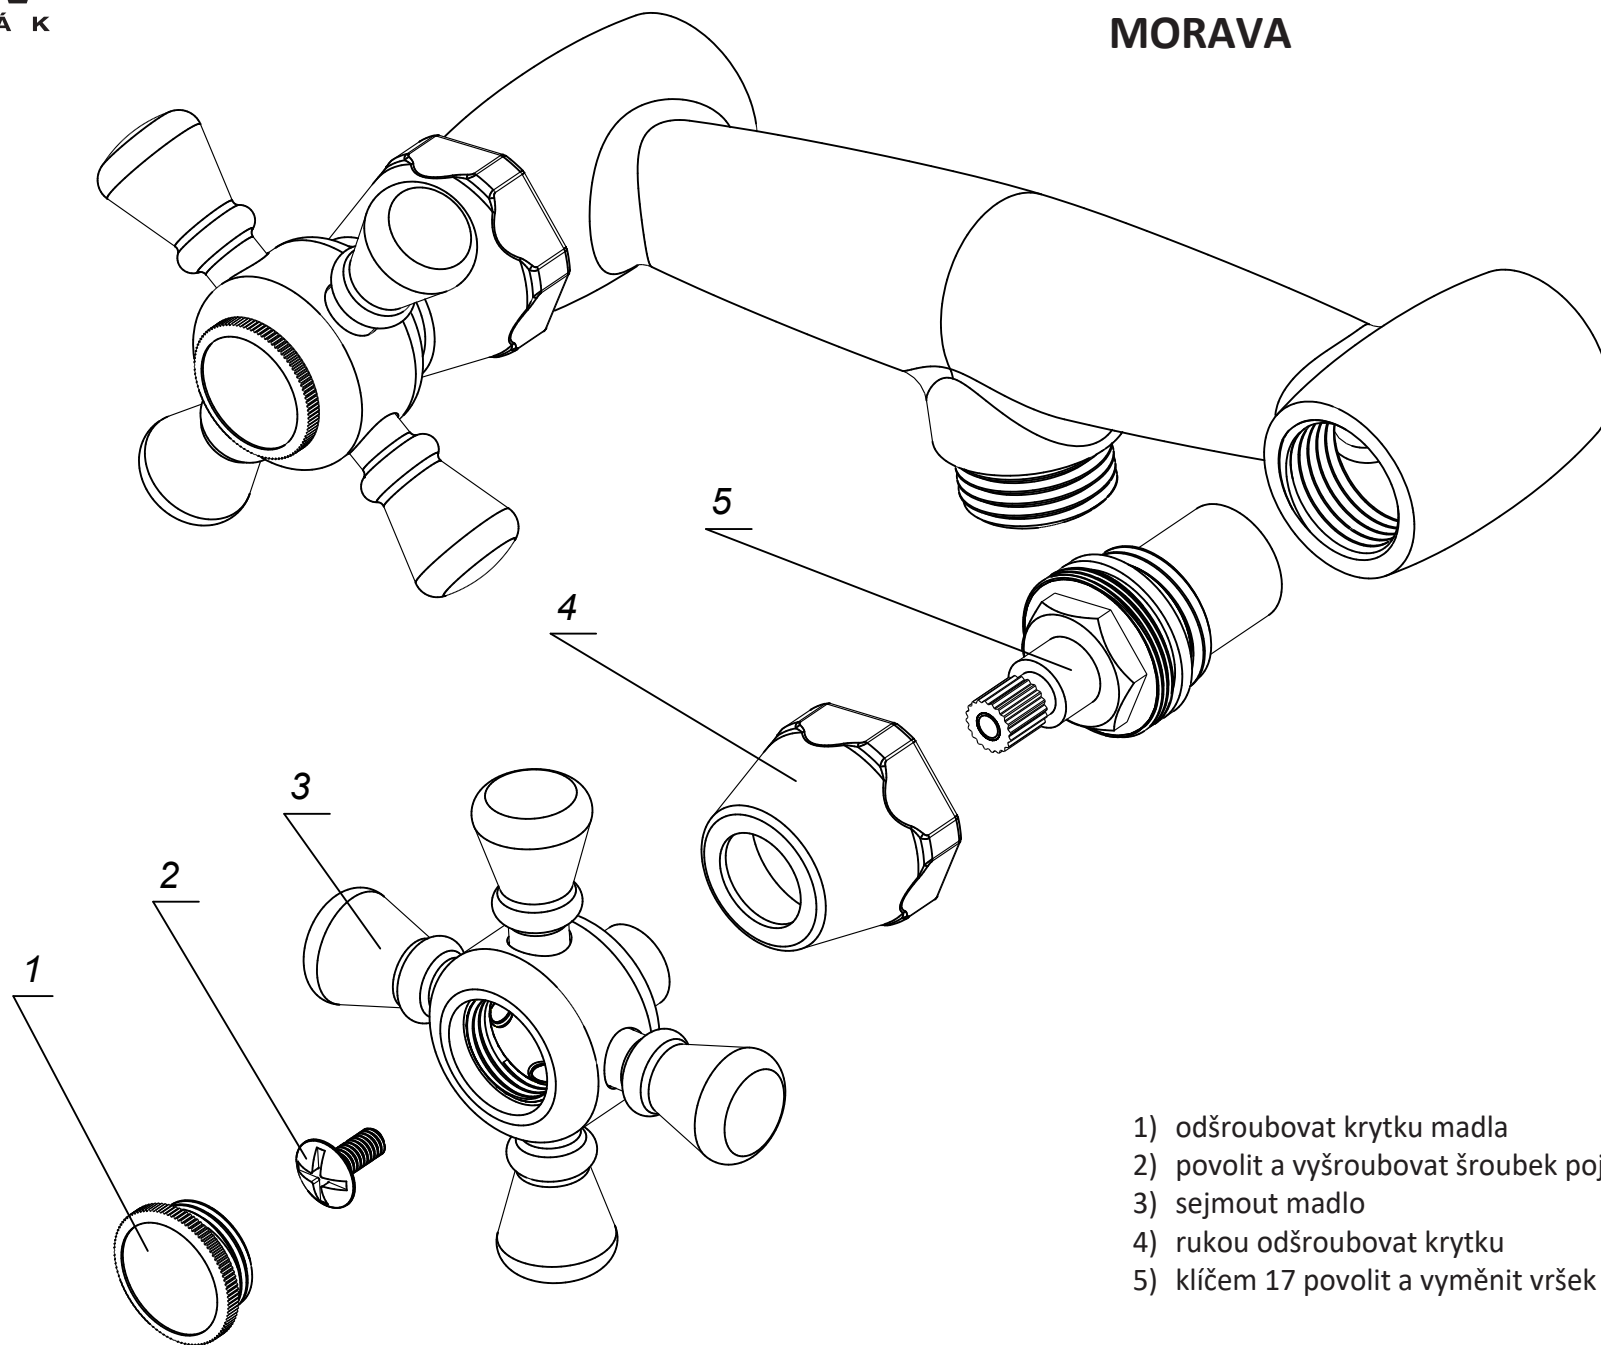

- 1) odšroubovat krytku madla
- 2) povolit a vyšroubovat šroubek pojišťující madlo
- 3) sejmout madlo
- 4) rukou odšroubovat krytku
- 5) klíčem 17 povolit a vyměnit vršek